

CATA LOGO DE PRODUCTOS

20 26



Síguenos en nuestras redes sociales

Jirón Simón Bolívar n°615 - Pilcomayo
Av. Julio Sumar N°250 - El Tambo
Prolongación Tarapacá n°162 - Huancayo
Prolongación Tarapacá n°157 - Huancayo

**casamac**

QUIÉNES SOMOS

Casamac es su socio estratégico en soluciones de pintura profesional, especializado en atender las necesidades de proyectos personales, empresariales e industriales.



NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Especialización Comprobada

- Expertos en pinturas industriales y comerciales
- Conocimiento técnico especializado para cada tipo de proyecto
- Asesoría profesional en selección de productos

Catálogo Virtual Completo

- Acceso 24/7 a nuestro portafolio completo
- Especificaciones técnicas detalladas
- Cotizaciones inmediatas online

Capacidad Logística Superior

- Atención garantizada para grandes volúmenes
- Red de distribución estratégica
- Entregas programadas y puntuales
- Gestión de inventarios para proyectos extensos

SECTORES QUE ATENDEMOS

- Construcción e Inmobiliaria
- Distribuidores y Ferreteros
- Infraestructura Pública
- Hospitales y Centros de Salud

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

- ▣ Capacidad de Grandes Volúmenes - Sin límites para su proyecto
- ▣ Respuesta Rápida - Cotizaciones en menos de 24 horas
- ▣ Calidad Garantizada - Solo marcas líderes del mercado
- ▣ Soporte Técnico - Acompañamiento durante todo el proyecto
- ▣ Precios Competitivos - Descuentos especiales por volumen



NUESTRO COMPROMISO

Convertir su proyecto en un éxito ,brindando soluciones integrales de pintura con la calidad, cantidad y tiempos que su empresa necesita.

SIGUIENTE PASO

¡Hablemos de su próximo proyecto! Permitanos demostrarle por qué las empresas líderes confían en Casamac para sus necesidades de pintura.



"En Casamac, no hay proyecto grande... hay soluciones a la medida"



Brochas

Brochas Tumi

Brocha especialmente diseñada para barnices, esmaltes y pinturas epóxicas.

MEDIDAS

- 3/4" • 3"
- 1/2" • 4"
- 1" • 5"
- 2" • 6"



Brochas Águila

Realiza de forma óptima tus trabajos de pintura Newake Demo con productos de gran calidad.

MEDIDAS

- 1/2" • 3"
- 1 1/2" • 4"
- 1" • 5"
- 2" • 6"



Brochas C&A

Utilizada en pintado de interiores y exteriores, así como en trabajos industriales resistente a golpes y caída.

MEDIDAS

- 1/2" • 3"
- 1" • 4"
- 2" • 5"
- 2 1/2" • 6"



Rodillos



Rodillo Epoxi Toro

Este rodillo Toro es especial para aplicar pintura epóxica. Usalo en pisos e industria en general.

MEDIDAS

- 12"
- 9"
- 3"



Rodillo Toro Blanco

Este rodillo Toro es el accesorio que necesitas para aplicar pinturas al agua (látex), esmaltes y óleos en tu hogar.

MEDIDAS

- 12"
- 9"
- 7"
- 3"



Rodillo Toro Amarillo

Usa este rodillo Toro para aplicar fácilmente imprimantes y acabados.

MEDIDAS

- 12" • 9" • 7" • 3"



Rodillos



Rodillo Atlas Antigota

Para pinturas a base de agua en superficies semi ásperas. Es antigoteo para pinturas látex, acrílica y PVA.

MEDIDAS

- 9"
- 6"
- 2"



Rodillo C&A

Rodillo largo y de gran calidad Ideal para pinturas al látex, imprimantes, óleo mate y acabados de pintura.

MEDIDAS

- 12"
- 9"
- 3"



Rodillo Toro Marfil

Rodillo largo y de gran calidad Ideal para pinturas al látex, imprimantes, óleo mate y acabados de pintura.

MEDIDAS

- 4"



Cintas Masking

Masking Scotch Blue

Gracias a su nivel de adhesión medio se quita de forma fácil mientras protege tus superficies.

MEDIDAS

. 2" . 3/4"



Masking Pegafan

Se rasga sin esfuerzo a mano, fácil de quitar y no daña las superficies ni deja residuos pegajosos. Perfecto para uso doméstico y de oficina.

MEDIDAS

. 1/2" . 3/4" . 1" . 1 1/2" . 2"



Cinta Masking Azul Pegaf

Papel resistente a la humedad, intemperie, solventes y a los rayos UV. Permite hacer líneas rectas en el pintado.

MEDIDAS

. 1" . 3/4"

Lijas de Pared

Lija al Agua Abralit

La Lija al Agua está constituida por una capa de granos abrasivos unidos a un soporte plano y flexible de papel impermeable mediante películas de resinas sintéticas altamente resistentes al trabajo en húmedo.

MEDIDAS

- . 80 gr . 120 gr . 240 gr . 360 gr . 800 gr
- . 100 gr . 150 gr . 220 gr . 400 gr . 1000 gr
- . 180 gr . 280 gr . 320 gr . 600 gr

80 gr (25 Und)



Lija para Pared Abralit

Remueve las pinturas y mejora el lijado después de remover el óxido o imperfecciones del soldado. Elaborado a base de óxido de aluminio apoyado en tela especial.

MEDIDAS

- . 40 gr . 80 gr . 100 gr . 150gr
- . 50 gr . 60 gr . 120 gr . 180 gr

40 gr (25 Und)

Lija para Pared Abracol

Con granos de óxido de aluminio y respaldo de tela uni metal, esta lija garantiza un lijado eficiente en todo tipo de metales y maderas.

MEDIDAS

- . 40 gr . 80 gr . 120 gr . 150 gr
- . 60 gr . 100 gr . 180 gr

40 gr (25 Und)
60 gr (25 Und)



Complementarios



Espátula Goya

utilizada para la aplicación de diferentes materiales (estuco, masilla), mango en polipropileno antideslizante, de color azul.

MEDIDAS

- . 2" . 3" . 4"
- . 5" . 6"



Espátula de mango de Madera C&A

Utilizada para la aplicación de diferentes materiales (estuco, masilla), mango en polipropileno antideslizante, de color azul.

MEDIDAS

- . 2"
- . 3"
- . 4"
- . 5"



Espátula de mango de Flexible C&A

Utilizada para la aplicación de diferentes materiales (estuco, masilla), mango en polipropileno antideslizante, de color azul.

MEDIDAS

- . 2"
- . 3"
- . 4"
- . 5"



Resanadores para Pared



Talco Americano

Finamente molido se utiliza en el relleno de caucho, en la industria del papel, para fabricar vasijas de laboratorio, aisladores, preparaciones de pizarrines, jabón sastre, lubricantes, fertilizantes y plaguicidas.

PRESENTACIÓN

• 1 Kg



Cemento Blanco

El cemento blanco debe su color a la ausencia de óxidos férricos (Fe_2O_2), que son los que le dan el característico color gris al cemento. Debido a su blancura, se emplean en prefabricados de hormigón

PRESENTACIÓN

• 1 Kg



Yeso Cerámico

Conglomerante obtenido por deshidratación controlada a partir de yeso natural de roca (Sulfato de Calcio Dihidratado) de máxima pureza

PRESENTACIÓN

• 1 Kg



Tiza Blanca

Polvo blanco inerte con bajo contenido de sales solubles, contribuyen a obtener una viscosidad adecuada en su uso en pinturas imprimantes, también muy usado para hacer masillas.

PRESENTACIÓN

• 1 Kg



Resanadores para Pared



Masilla de Madera Losaro

Esta masilla de alta calidad, hecha de resina acrílica, es ideal para tapan grietas y poros, logrando un acabado uniforme.

PRESENTACIÓN

• 1 Kg

APLÍCALO CON:



Masilla de Pared Losaro

Pasta o polvo a base de cemento, resinas acrílicas o polímeros, utilizada para rellenar grietas, nivelar imperfecciones y alisar superficies en interiores y exteriores antes de pintar.

PRESENTACIÓN

• 1 Kg

APLÍCALO CON:



Imprimante para Humedad y Salitre

Imprimante ideal para controlar la humedad y salitre en cemento, concreto o ladrillo. Aplícalo tanto para interiores y exteriores.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1GL
- 1/4 GL



Bloqueador de Humedad y Salitre

Usalo como imprimante en platas bajas, protege contra la humedad, aplícalo a 2 manos para mejor resultado.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1GL



Bases para Pared



Temple Sinolit

Mejora la apariencia de tus paredes y techos interiores. Gracias a su fórmula, te permite blanquear, empastar e imprimir paredes y cielos rasos dejando un acabo fino.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 5 kg
- 25 kg



Temple Pato

Buen poder cubriente y fácil aplicación. Gracias a su fórmula, empora y blanquea dejando una textura pareja y suave.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 5 kg
- 25 kg



Temple Majestad

Su fácil aplicación y bajo olor la hacen perfecta para acabados óptimos. Asegura un ambiente seguro y sin irritaciones, con un rendimiento de hasta 20 m².

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 5 kg
- 25 kg



Temple Losaro

Es un producto de alta calidad elaborado a base de Resinas poli vinílicas, almidón industrial, pigmentos orgánicos e inorgánicos.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 5 kg
- 25 kg



Imprimantes

Imprimante Cpp

El producto permite nivelar más las superficies de la pared, gracias a sus finas cargas que logran una buena textura. Asimismo, es fácil de aplicar y lijar.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



54 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Imprimante Losaro

Producto con un alto poder de relleno para ser utilizadas en superficie de concreto nuevo. Sobre superficie de concreto, madera, fibracemento, etc de fácil aplicación.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



40 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Imprimante Majestad

producto elaborado con resinas acrílicas con aditivos antihongos, que sirve para imprimir superficies en ambientes interiores y exteriores, dejando un buen acabado a la superficie para ecibir pintura y/o papel mural.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



40 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Imprimante en bolsa Majestad

producto elaborado con resinas acrílicas con aditivos antihongos, que sirve para imprimir superficies en ambientes interiores y exteriores, dejando un buen acabado a la superficie para ecibir pintura y/o papel mural.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



90 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores



Imprimantes

Pasta Fina Cpp

El producto permite nivelar más las superficies de la pared, gracias a sus finas cargas que logran una buena textura. Asimismo, es fácil de aplicar y lijar.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



12 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Pasta Mural Losaro

Pasta fina, un producto ideal para las paredes interiores de las habitaciones, salas, entre otros. Obtén paredes más lisas con este producto, aplícalo antes de pintar tus paredes.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



16 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Empastador Majestad

Es una pasta blanca acuosa, elaborado con resina acrílica, aditivos antihongos y cargas microfiltradas que sirve para empastar superficies en ambientes interiores y exteriores, dejando un excelente acabado a la superficie para recibir pintura.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



16 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Pasta Elastica Majestad

Pasta elástica mono-componente de color blanco, fabricada con resina acrílica y modificada con aditivos especiales que le confieren excelente flexibilidad, adherencia, resistencia a la intemperie, resistente a la alcalinidad.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 1/4 GL

RENDIMIENTO



90 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores



Selladores

Sellador Cpp

Sellador elaborado a base de pinturas de látex que permite sellar superficies porosas mejorando así su adherencia y ahorro de pinturas de acabados.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



25 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Sellador Losaro

Pasta fina, un producto ideal para las paredes interiores de las habitaciones, salas, entre otros. Obtén paredes más lisas con este producto, aplícalo antes de pintar tus paredes.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



28 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Sellador Majestad

Sellador elaborado a base de pinturas de látex que permite sellar superficies porosas mejorando así su adherencia y ahorro de pinturas de acabados.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



28 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Sellador Felinsa

Sellador de superficies económico que promueve la adherencia entre las capas de pintado y mejora el rendimiento de la pintura de acabado. Uniformiza la absorción de la superficie y la deja apta para la aplicación de acabados.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



22 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores



Pinturas Látex Mate

Latex Mate American Colors



Pintura hecha 100% de resina acrílica, lo que la hace más lavable que otras pinturas. Cuenta con una gran resistencia a la intemperie, a la lluvia y a los rayos solares. Perfecta para renovar el color de tus paredes interiores y exteriores.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



30 m² (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores

Látex Mate Supermate

Pintura con fórmula BIOPLUS: antibacterial, antihongos y antimanchas. Ideal para habitaciones de niños, colegios y hospitales. Posee una alta resistencia a la lavabilidad. Al limpiar no forma aureolas ni brillos por el uso de detergentes, limpiadores domésticos y paños de limpieza.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



53 m² (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores

Látex Mate Vencelatex

Pintura con acabado mate con fórmula reforzada antihongos, ideal para interiores y exteriores. Gracias a su composición de resina tiene gran resistencia y es de fácil lavado. Además, es resistente a los rayos UV.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



30 m² (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores

Látex Mate Duralatex

Pintura ideal para interiores y exteriores a base de resina vinil-acrílica que otorgan una buena resistencia y poder cubriente. Gracias a su excelente fórmula, es de fácil aplicación y tiene un mayor rendimiento.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



25 m² (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores



Pinturas Látex Mate

Látex Pato Plus

Pintura de acabado mate para interiores y exteriores. Gracias a su fórmula potenciada, cuenta con mayor poder cubriente y mayor blancura para que pintar sea más fácil, dale el mejor acabado a tus superficies.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



23 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Látex Pato

Cuenta con una fórmula a base de látex sintético y pigmentos especialmente seleccionados que le dan una alta resistencia a la luz. Renueva tus interiores y exteriores con esta pintura económica que dejará tus paredes lisas, suaves y con buena apariencia.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



42 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Látex Fast

No sólo tiene una EXCELENTE FÓRMULA que la hace mejor que cualquier pintura económica del mercado, sino que además trae alegría a tu vida con sus COLORES INTENSOS Y VIBRANTES inspirados en nuestra diversa cultura, raíces y costumbres.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



25 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Látex Felinsa

No sólo tiene una EXCELENTE FÓRMULA que la hace mejor que cualquier pintura económica del mercado, sino que además trae alegría a tu vida con sus COLORES INTENSOS Y VIBRANTES inspirados en nuestra diversa cultura, raíces y costumbres.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



50 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores



Pinturas Látex Satinado

Látex Satinado American Colors



Pintura hecha de resina acrílica, lo que la hace más lavable que otras pinturas. Cuenta con una gran resistencia a la intemperie, a la lluvia y a los rayos solares. Perfecta para renovar el color de tus paredes interiores y exteriores.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



31 m2 (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores

Látex Satinado Cpp

Pintura satinada para interiores y exteriores. Su fórmula a base de pigmentos seleccionados brinda una buena resistencia al lavado y un buen poder cubriente.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



31 m2 (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores



Pinturas Látex Satinado



Látex Satinado Fast

Fast, pintura de acabado satinado y colores vibrantes. No descascara, ofrece un buen acabado y es lavable.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



42 m² (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores

Látex Satinado Gamax

Pintura látex de acabado Satinado formulada a base de resina vinil acrílica, con muy buena resistencia a la humedad y alcalinidad.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



42 m² (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores



Látex Satinado Cron's

Satinado acrílico premium para interiores y exteriores de excelente resistencia a los rayos solares (UV) y lavados.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



50 m² (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores



Bases Zincromato

Zincromato Cpp

Producto formulado con resina alquídica y pigmentos anticorrosivos libre de plomo. Se emplea como protección anticorrosiva para estructuras metálicas de uso automotriz.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR

● VERDE

Zincromato Anypsa

Producto formulado con resina alquídica, pigmentos anticorrosivos, libre de plomo. Sobre superficies de metal que se deseen recubrir para protección contra la corrosión.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR

● VERDE

Zincromato Crons

Producto formulado con resina alquídica, pigmentos anticorrosivos, libre de plomo. Sobre superficies de metal que se deseen recubrir para protección contra la corrosión.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR

● VERDE

● GRIS

Zincromato Franja

Producto formulado con resina alquídica, pigmentos anticorrosivos, libre de plomo. Sobre superficies de metal que se deseen recubrir para protección contra la corrosión.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR

● VERDE

● GRIS



Bases Anticorrosivo

Anticorrosivo Pato

Protege recubrimientos metálicos inhibiendo la corrosión a través de su buena adherencia y poder cubriente. Se emplea como base antes de la aplicación de esmalte.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR

- BLANCO
- GRIS
- NEGRO
- ROJO OXIDO

Anticorrosivo Anypsa

Producto formulado con resina alquídica, pigmentos anticorrosivos, libre de plomo. Sobre superficies de metal que se deseen recubrir para protección contra la corrosión.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR

- BLANCO
- GRIS
- NEGRO

Anticorrosivo Crons

Producto formulado con resina alquídica, pigmentos anticorrosivos, libre de plomo. Sobre superficies de metal que se deseen recubrir para protección contra la corrosión.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR

- BLANCO
- GRIS
- NEGRO
- ROJO OXIDO

Anticorrosivo Franja

Producto formulado con resina alquídica, pigmentos anticorrosivos, libre de plomo. Sobre superficies de metal que se deseen recubrir para protección contra la corrosión.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR

- BLANCO
- GRIS
- NEGRO
- ROJO OXIDO



Bases al Aceite

Lija al Agua Abralit

Protege recubrimientos metálicos inhibiendo la corrosión a través de su excelente secado rápido y acabado fino y liso. Se emplea como base antes de la aplicación de gloss o esmalte.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



20 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Negro



Gris



Base al Aceite Anypsa

Remueve las pinturas y mejora el lijado después de remover el óxido o imperfecciones del soldado. Elaborado a base de óxido de aluminio apoyado en tela especial.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



20 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Negro



Gris



Rojo Óxido



Base al Aceite Cron's

Con granos de óxido de aluminio y respaldo de tela uni metal, esta lija garantiza un lijado eficiente en todo tipo de metales y maderas.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



20 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Negro



Gris



Rojo Óxido



Esmaltes

Esmalte Pintor Cpp

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLICALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Pato Cpp

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLICALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Anypsa

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLICALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Crons

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLICALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)



Esmaltes

Gloss X3 Anypsa

Gloss X3 poliuretano catalizable transparente es de secado rápido, deja buen brillo, buena adherencia, dureza y buena flexibilidad.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

. 1 GL

RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)



Super Gloss Crons

Formulado con resinas copolímero hidroxiladas y pigmentos resistentes. Producto catalizable que potencia brillo, dureza, flexibilidad, ofreciendo alta protección UV y duradero.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

. 1 GL

RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)



Super Gloss Cpp

Pintura de excelente resistencia a la intemperie y rayos UV, ideal para aplicar en superficies de metal, madera repintado de línea blanca y vehículos.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

. 1 GL

RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)



Esmaltes

Esmalte Franja

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)



Esmalte Oleo Cpp Pato

Buena resistencia a la grasa, humedad y vapores mayor rendimiento y resistente al lavado

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)



Esmalte Oleo Maestro Anypsa

Producto a base de resina alquídica, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solvente alifático, secante libre de plomo. Para interiores y exteriores, sobre superficies de metal, madera y concreto que se deseen recubrir con un acabado mate.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)



Esmaltes

Esmalte Pintor Cpp

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

. 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Pato Cpp

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

. 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Anypsa

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

. 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Crons

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

. 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)



Base Galvanizada

Etching Primer X6

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a base de resina vinil - butiral, cromato de zinc y solventes aromáticos.

USOS Y RECOMENDACIONES

Para el repintado automotriz de la más alta calidad.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



15 m² (1GL)

PRESENTACIONES

. 1 GL



Galvazinc X60

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a base de resina vinil - butiral, cromato de zinc y solventes aromáticos.

USOS Y RECOMENDACIONES

Para acero galvanizado, zincados y aluminio

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



15 m² (1GL)

PRESENTACIONES

. 1 GL



Esmalte Tráfico

Esmalte Tráfico Jet

Se emplea para la demarcación y señalización de carreteras, autopistas, pistas de aeropuerto, calles, parqueos, pisos de fábrica, almacenes y bodegas.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES




Blanco



Negro



Amarillo

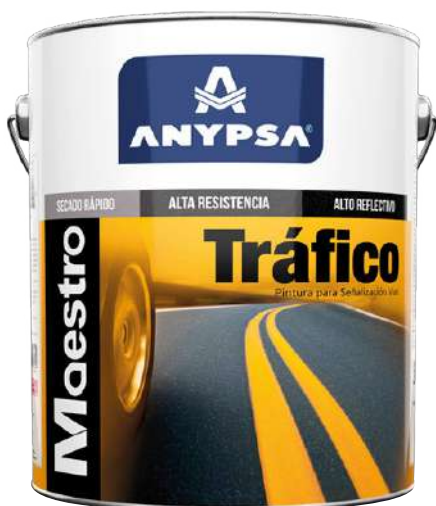

Esmalte Tráfico Anypsa

Se emplea para la demarcación y señalización de carreteras, autopistas, pistas de aeropuerto, calles, parqueos, pisos de fábrica, almacenes y bodegas.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Rojo Bermellon



Verde Tennis



Azul Naval



Negro



Amarillo

Esmalte Tráfico Ares

Se emplea para la demarcación y señalización de carreteras, autopistas, pistas de aeropuerto, calles, parqueos, pisos de fábrica, almacenes y bodegas.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Amarillo



Negro



Barnices



Barniz Paracas

Recomendado para proteger y dejar un agradable tono de color en superficies de madera, puertas, ventanas, zócalos, entre otras. Brinda máxima resistencia al medio ambiente.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



34 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLOR



Transparente

Barniz Crons

Recomendado para proteger y dejar un agradable tono de color en superficies de madera, puertas, ventanas, zócalos, entre otras. Brinda máxima resistencia al medio ambiente.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



28 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL • 1/2 • 1/4
• 1/8 • 1/16 • 1/32

COLORES



Barniz Felinsa

Recomendado para proteger y dejar un agradable tono de color en superficies de madera, puertas, ventanas, zócalos, entre otras. Brinda máxima resistencia al medio ambiente.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



28 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Barniz Marino

Barniz Marino Glucom

El barniz marino mate protege las piezas de madera expuestas a la luz solar, mantiene por más tiempo el brillo y es muy resistente, y deja un fino acabado.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



38 m² (1GL)

COLORES

- Caoba
- Cedro
- Nogal
- Roble
- Transparente

Barniz Marino Tekno

El barniz marino mate protege las piezas de madera expuestas a la luz solar, mantiene por más tiempo el brillo y es muy resistente, y deja un fino acabado.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



38 m² (1GL)

COLORES

- Transparente

Barniz Marino Crons

El barniz marino mate protege las piezas de madera expuestas a la luz solar, mantiene por más tiempo el brillo y es muy resistente, y deja un fino acabado.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



38 m² (1GL)

COLORES

- Transparente

Barniz Marino Crons

El barniz marino mate protege las piezas de madera expuestas a la luz solar, mantiene por más tiempo el brillo y es muy resistente, y deja un fino acabado.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



38 m² (1GL)

COLORES

- Transparente



Kit Barniz DD



Kit Barniz DD Tekno

Obtén un final perfecto en tus pisos con el acabado para DD mate de Tekno, que fortalece la película brillante y durable del DD, brinda resistencia a la humedad, disolventes, ácidos leves y al tránsito peatonal.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

PRESENTACIONES

- 1 GL
- 1 LT



Kit Barniz DD Paracas

Obtén un final perfecto en tus pisos con el acabado para DD mate de Tekno, que fortalece la película brillante y durable del DD, brinda resistencia a la humedad, disolventes, ácidos leves y al tránsito peatonal.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

PRESENTACIONES

- 1 GL



Lacas



Laca Selladora Paracas

Producto elaborado a partir de resinas de nitrocelulosa y alquídicas modificadas, como propiedades principales se encuentran un secado rápido, buena adherencia, una excelente lijabilidad y dureza.

PRESENTACIÓN



RENDIMIENTO



Laca Piroxilina Paracas

Dale el mejor acabado a tus muebles, pisos o cualquier pieza de madera con otra la Laca Piroxilina de Paracas que tiene un gran rendimiento y pigmentos resistentes a la luz.

PRESENTACIÓN

• 1 Gl

RENDIMIENTO



Laca Cristal Paracas

Laca de alto brillo y buen rendimiento utilizada como acabado para muebles de madera.

PRESENTACIÓN

• 1 Gl

RENDIMIENTO



Laca Selladora Crons

Producto elaborado a partir de resinas de nitrocelulosa y alquídicas modificadas, como Propiedades principales se encuentran un secado rápido, buena adherencia, una excelente lijabilidad y dureza.

PRESENTACIÓN

• 1 Gl

RENDIMIENTO



Laca Piroxilina Crons

Dale el mejor acabado a tus muebles, pisos o cualquier otra pieza de madera con la Laca Piroxilina de Paracas que tiene un gran rendimiento y resistentes a la luz.

PRESENTACIÓN

• 1 Gl

RENDIMIENTO



Tintes




Tinte para Paracas

Tinte para madera de larga duración, insoluble al agua. Ideal para dar color, decorar y embellecer. Compatible con lacas catalizadas, lacas piroxilinas y barnices alquídicos.

PRESENTACIÓN

. 1/4

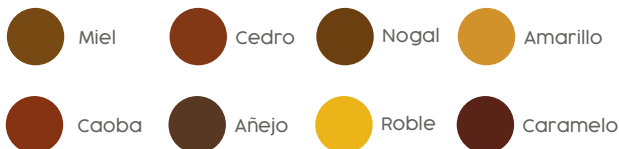

Tinte para Glucom

Tinte para madera de larga duración, insoluble al agua. Ideal para dar color, decorar y embellecer. Compatible con lacas catalizadas, lacas piroxilinas y barnices alquídicos.

PRESENTACIÓN

. 1/4



Colas

Cola Ultra Tekno

Adhesivo de gran calidad y secado rápido que funciona muy bien sobre maderas húmedas. Ideal para ensamblajes, enchapes aglomerados, tableros, entre otros.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 Kg
- 4 Kg
- 20 Kg



Cola Extra Tekno

Sellador elaborado a base de pinturas de látex que permite sellar superficies porosas mejorando así su adherencia y ahorro de pinturas de acabados.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 Kg
- 4 Kg
- 20 Kg



Cola Clásica Tekno

Adhesivo de gran calidad, ideal para unir maderas, puertas contraplacadas o enchapes de madera.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 Kg
- 4 Kg
- 20 Kg



Cola Sintética Pegsa

Adhesivo de gran calidad, ideal para unir maderas, puertas contraplacadas o enchapes de madera.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 Kg
- 4 Kg



Esmaltes Epoxico



Esmalte Epoxico Cpp

Protege superficies metálicas, madera o concreto con Esmalte Epoxico Marino CPP, una pintura para barcos ideal para ambientes húmedos y salinos.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



32 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLOR



Esmalte Epoxico Cpp

Pintura de acabado a base de resina epoxi-poliamida resistente a ambientes húmedos e industriales.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



62 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Esmalte Epoxico Bonn

Este kit te ofrece una excelente protección para estructuras de acero, concreto y madera, con un acabado brillante y rústico

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



28 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Diluyente Epóxico



Diluyente Epóxico Bonn

Se utiliza principalmente como disolvente y adelgazante de pinturas epoxicas.

PRESENTACIÓN

- 1 Litro
- 3 Litros

Diluyente Epóxico Cpp

Ideal para recubrimiento epóxico marinos e industriales, garantiza una nivelación y facilita la limpieza de equipos libre de quimicos fiscalizados y altamente eficiente.

PRESENTACIÓN

- 1 Litro



Diluyente Epoxico



Barniz Ignifugo Bonn

Recubrimiento alquídico - fosfatado para la protección contra fuego. Barniz de excelente exhibilidad y dureza, formulado con aditivos especiales. Brinda un tiempo de retardo de humos y gases tóxicos producidos por el fuego de 150 segundos.

PRESENTACIÓN

• 3.785 Lt.

Barniz Ignifugo Anypsa

Barniz especialmente formulado para la protección contra el fuego a base de resina alquídica modificada con estireno, solventes aromáticos, aditivos especiales que poseen extraordinarias propiedades retardadoras de la propagación del fuego.

PRESENTACIÓN

• 3.785 Lt.




Pintura **Spray**

Spray C&A



Spray Tekbond

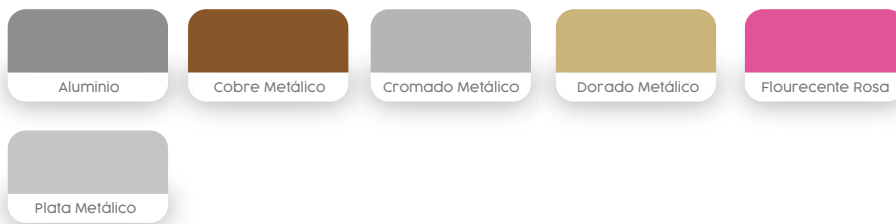

Masilla Plástica

Masilla CarPlast Anypsa

Indicado para corregir imperfecciones en la funilidad de vehiculos, superficies metálicas, galvanizados, máquinas y equipos. Utilizado también para pegar o corregir imperfecciones en mármol, granito y en el pegamento de cubas.

PRESENTACIONES

- 5 KG
- 474 Kg



Masilla Velozflex Anypsa

Producto formulado a base de resina poliéster insaturado, monómero estireno, talco no asbestoso, microesferas de borosilicato de sodio.

PRESENTACIONES

240 Gr



Thinner



Thinner Cpp

Producto formulado con una mezcla balanceada de solventes que permiten regular la viscosidad de la pintura y obtener un buen brillo y nivelación.

PRESENTACIÓN

• 2.8 Lts

Thinner Anypsa

Producto a base de hidrocarburos alifáticos, alcoholes y glicoles. Recomendado para diluir Base al Aceite, Laca Piroxilina Premium, Esmaltes, Lacas Selladoras, etc.

PRESENTACIÓN

• 2.8 Lts



Thinner

Thinner Amjas



Producto formulado con una mezcla balanceada de solventes que permiten regular la viscosidad de la pintura y obtener un buen brillo y nivelación.

PRESENTACIÓN

• 3.785 Lts

Thinner Amjas



Producto formulado con una mezcla balanceada de solventes que permiten regular la viscosidad de la pintura y obtener un buen brillo y nivelación.

PRESENTACIÓN

• 3.00 Lts

Thinner Especial Crons SX-7



Producto formulado con una mezcla balanceada de solventes que permiten regular la viscosidad de la pintura y obtener un buen brillo y nivelación.

PRESENTACIÓN

• 3.3 Lts

Thinner Boxer Crons SX-7



Producto formulado con una mezcla balanceada de solventes que permiten regular la viscosidad de la pintura y obtener un buen brillo y nivelación.

PRESENTACIÓN

• 3.0 Lts



Disolvente **Tráfico**

Disolvente Tráfico Jet

Disolvente transparente con bajo contenido de VOC y HAP, según normativa EPA. Fácil aplicación, bajo olor y sin químicos fiscalizados.

PRESENTACIONES

• 1 Gl



Disolvente Tráfico Anypsa

Formulado a de ésteres y glicoles. Recomendado para diluir Pintura para Tráfico Maestro.

PRESENTACIONES

• 2.8 Gl

Disolvente Tráfico Torres

Se emplea para la demarcación y señalización de carreteras, autopistas, pistas de aeropuerto, calles, parqueros, pisos de fábrica, almacenes y bodegas.

PRESENTACIÓN

• 3 Lts



Limpieza

Ácido Bio Sanit Losaro

Mezcla NO fiscalizada de Ácido Clorhídrico de conformidad con el decreto legislativo N°1126 y normas reglamentarias, para ser utilizado como agente de limpieza doméstica.



PRESENTACIONES

- 3.8 Lt
- 1 Lt

Quita Sarro Losaro

Solución de naturaleza ácida que disuelve incrustaciones calcáreas (sarro) de inodoros, tuberías, serpentines, ductos, etc. Para tareas de limpieza diarias la recomendación es verter una cierta cantidad y proceder a enjuagar.



PRESENTACIONES

- 3.8 Lt
- 1 Lt

Lejía Losaro

Solución acuosa de Hipoclorito de sodio, potente liberadora de oxígeno por lo que es un buen agente de desinfección, blanqueo y desodorización



PRESENTACIONES

- 3.8 Lt
- 1 Lt

Kresso Losaro

Solución ligeramente viscosa de color pardo oscuro que en contacto con agua se vuelve blanquecina y jabonosa.

USO INDUSTRIAL, principalmente en pozasde desinfección, granjas, pozos sépticos etc.



PRESENTACIONES

- 3.8 Lt
- 1 Lt



Limpieza

Ácido Bio Sanit Losaro

Solución perfecta para limpiar y abrillantar sin dejar huellas en vidrios, espejos, artefactos eléctricos, computadoras, acero inoxidable y más.



PRESENTACIONES

- 3.5 Lt
- 900 ml

Quita Sarro Losaro

Posee una alta velocidad de evaporación, lo cual hace que sea un producto de secado rápido, reduciendo así, las horas de trabajo sin dejar rastros de residuos.



PRESENTACIONES

- 3.5 Lt
- 900 ml

Lejia Losaro

Este producto te ayudará a mantener tus maderas en perfecto estado, protegiéndolas y dándoles un acabado mate.



PRESENTACIONES

- 3.5 Lt
- 900 ml

Kresso Losaro

Utilizado para el tratamiento anticorrosivo de los metales. Actúa fosfatizando las piezas a las cuales previamente se les ha retirado el óxido.



PRESENTACIONES

- 3.5 Lt
- 900 ml



Cera para Piso

Cera en Pasta Tekno

Da brillo por un periodo prologando, sin manchas, con aroma floral y secado rápido a tus pisos con esta cera en pasta; ideal para cerámicos, parquet, mármol, madera, losetas, cemento pulido y terrazos.



PRESENTACIÓN

• 1 Gl

COLORES

- Gris
- Rojo

Cera en Pasta Principe

Da brillo por un periodo prologando, sin manchas, con aroma floral y secado rápido a tus pisos con esta cera en pasta; ideal para cerámicos, parquet, mármol, madera, losetas, cemento pulido y terrazos.



PRESENTACIÓN

• 1 Gl

COLORES

- Gris
- Negro
- Neutral
- Negro

Cera Autobrillante con Silicona

Sella, da brillo y protege tus pisos de cemento pulido, ladrillo, vinílicos, entre otros, con la cera autobrillante



PRESENTACIONES

• 1 Gl

PRESENTACIONES

- Amarillo
- Negro
- Neutral
- Verde
- Azul

Cera Autobrillante Siliconada con Ocre

Da brillo por un periodo prologando, sin manchas, con aroma floral y secado rápido a tus pisos con esta cera en pasta; ideal para cerámicos, parquet, mármol, madera, losetas, cemento pulido y terrazos.



PRESENTACIONES

• 1 Gl

COLORES

- Amarillo
- Neutral
- Verde
- Azul



Siliconas

Sikaflex

Sellante elástico para juntas verticales en muros y horizontales en pisos y pistas, en cunetas y canales de irrigación de baja sección, pases de tuberías entre concreto y revestimiento, sellado entre tabiquería, sellante en metal y madera para la construcción y ventilación.



PRESENTACIÓN

• 300 ml

COLORES

- Blanco
- Gris
- Negro

Silicona Sikasil

Solución perfecta para sellar y proteger tus espacios. Con una fórmula especial que incluye fungicidas, este sellante garantiza una alta durabilidad y resistencia a la formación de hongos. Su color blanco lo hace ideal para aplicaciones en interiores y exteriores.



PRESENTACIÓN

• 280 ml

COLORES

- Blanco
- Gris
- Negro
- Transparente

Silicona Sikacryl 150

Está diseñado para el sellado de juntas de conexión interiores con poco movimiento en sustratos como concreto, concreto aireado, yeso, fibrocemento, ladrillo, placas de yeso, aluminio, PVC y madera.



PRESENTACIÓN

• 300 ml

COLORES

- Blanco

Silicona Sikacryl 200

Sellador acrílico, pero no tan profesional como el anterior. Es semielástico y ha sido diseñado para trabajar las uniones y fisuras en espacios en el interior y exterior.



PRESENTACIÓN

• 300 ml

COLORES

- Blanco



Siliconas

Silicona Sikasil

Ideal para sellar, pegar y reparar, esta silicona es perfecta para trabajos en interiores y exteriores. Resistente al agua y al envejecimiento, garantiza un sellado duradero en una variedad de materiales como: Vidrio, Cerámica, Metal, Madera, Porcelana y más..

COLORES

- Blanco
- Gris
- Negro
- Transparente

PRESENTACIÓN

• 225 ml



Silicona Sikacryl 150

Alta elasticidad y flexibilidad, evita la aparición de moho y hongos, muy buena resistencia a los rayos UV y a la interperie.



PRESENTACIÓN

• 300 ml

COLORES

- Blanco
- Transparente

Silicona Sikacryl 200

Sellador acrílico de fácil aplicación y limpieza, ideal para el sellado de juntas de bajo movimiento y juntas de conexión en exteriores.



PRESENTACIÓN

• 300 ml

COLORES

- Blanco



Silicona Salchicha

Sikaflex-1A

Es un adhesivo y sellador monocomponente de alta calidad a base de poliuretano en presentación de bolsa de 600ml en color gris. Su fórmula elástica garantiza resistencia a la humedad y al moho, ideal para aplicaciones comerciales en juntas y veredas de hormigón.

COLORES

- Blanco
- Gris

PRESENTACIONES

• 600 ml



Soudal

Es un adhesivo y sellador monocomponente de alta calidad a base de poliuretano en presentación de bolsa de 600ml. Su fórmula elástica garantiza resistencia a la humedad y al moho, ideal para aplicaciones comerciales en juntas y veredas de hormigón.

COLORES

- Blanco
- Gris

PRESENTACIONES

• 600 ml



Aplicador de **Siliconas**

Pistola para silicona Salchicha

Ideal para aplicación de selladores de poliuretano en presentación de 600 mL. Con resorte tensador y barra de impulso.



Pistola para silicona tipo esquelito C&A

Ideal para aplicación de siliconas, pegamentos, selladores. Cuenta con resorte tensador, barra de impulso.



Pistola para silicona tipo esquelito Sika

Ideal para aplicación de siliconas, pegamentos, selladores. Cuenta con resorte tensador, barra de impulso.



Extension Telescópica

Extensión para pintar Truper

Extensión de acero y mango de polipropileno, ideales para pintar con rodillo superficies difíciles de alcanzar como fachadas.

SE EXTIENDEN

1.20 m hasta 2.40 m
1.50 m hasta 3 m



Extensión para pintar C&A

Extensión de acero y mango de polipropileno, ideales para pintar con rodillo superficies difíciles de alcanzar como fachadas.

SE EXTIENDEN

1.50 m hasta 3 m



Complementarios

Escobilla de acero C&A

Cerdas de acero resistentes que eliminan suciedad, pintura y óxido con eficacia. Mango de madera cómodo y duradero para un uso prolongado sin fatiga. Ideal para superficies rugosas, soldaduras y piezas metálicas.



Plancha de Empastar Lisa Truper

Ideal para aplicación de siliconas, pegamentos, selladores. Cuenta con resorte tensador, barra de impulso.



Tapizadora Truper

Hoja flexible fabricada en acero al alto carbono Mango plástico. Especial para sacar las burbujas de aire y excesos de pegamento en trabajos de tapicería. Para acabados en paredes, parchar huecos o tapar tornillos con mezcla



Lijas Circulares



GRANO

9"

Lija circular Velcro

La lija circular con velcro ofrece un acabado profesional gracias a su grano resistente y su fácil ajuste. Ideal para grandes superficies, asegura un lijado uniforme y sin complicaciones.

GRANO

- . 40 gr . 80 gr . 120 gr . 220 gr
- . 60 gr . 100 gr . 180 gr . 240 gr

Lija circular Kamasa paquete de 5 und

Pintura satinada para interiores y exteriores. Su fórmula a base de pigmentos seleccionados brinda una buena resistencia al lavado y un buen poder cubriente.

GRANO

- . 80 gr . 120 gr . 220 gr . 240 gr
- . 60 gr . 100 gr . 180 gr



GRANO

9"



Aditivos



Chema Alquitran

También llamado asfalto líquido de curado rápido. Es usado para como protección o aislamiento de las superficies de madera, ladrillo o concreto contra la humedad.

Es impermeable y posee buena resistencia a los agentes químicos, conserva bien su adherencia a las superficies donde se aplica.

Presentación

• 1 GL

Rendimiento

• 10 - 12 m² por envase de 1 gl



Chema Bella Laja Exteriores

Sellador transparente de acabado brillante que se aplica sobre superficies nuevas o antiguas de concreto, piedra y laja como impermeabilizante y protector de la superficie.

Puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores, debido a su gran resistencia a los agentes atmosféricos y al tránsito.

Presentaciones

• 1/4
• 1 GL

Rendimiento

• 15 m² aprox por mano



Aditivos



Chema 1 Líquido

Aditivo líquido que se mezcla con los agregados secos para impermeabilizar (prevenir la humedad y salitre) en construcciones nuevas.

Usos: estructuras cercanas al mar, terrenos con alta humedad, obras hidráulicas, tanques de agua, piscina o jardineras.

Presentaciones

- 1 GL
- 5 GL
- 55 GL

Rendimiento

- 1/2 gal por cada bolsa de cemento



Chema 3 Acelerante

Acelerante de fragua sin cloruros para concreto y mortero. Produce ganancias tempranas de la resistencia a la compresión, logra una reducción aproximada del 20% de tiempo de fragua.

Se usa para evitar vaciados en cualquier clima donde se requiere obtener una fuerza a la compresión del concreto en menor tiempo.

Presentaciones

- 1 GL
- 5 GL
- 55 GL

Rendimiento

Según dosificación:

- REDUCIDA: 500ml. (1/2 Litro por bolsa de cemento)
- NORMAL: 750ml. (3/4 Litro por bolsa de cemento)
- SUPERIOR: 1000ml. (1 Litro por bolsa de cemento)



Aditivos



Chema Crack

Mortero expansivo no explosivo para la ejecución de demoliciones sin detonación con total seguridad.


Ejecuta demoliciones sin ruido, vibración o desprendimientos de manera rápida, sencilla, segura y económica frente a los medios tradicionales. Poder expansivo por encima de las 7000 tn/m².

Presentación

- 5 KG

Rendimiento

- Decuacuerdo al diámetro del taladro y profundidad de las perforaciones.

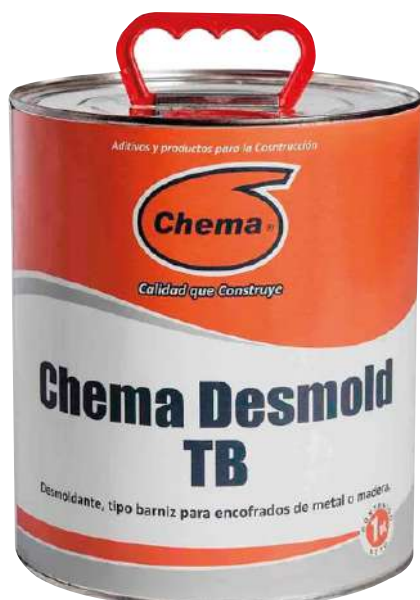

Chema Desmold TB

Barniz desmoldante económico para encofrados de metal o triplay, evita que el óxido manche el concreto o se pegue el concreto a las formas. Mejora el acabado del concreto caravista disminuyendo notoriamente su porosidad.

Presentaciones

- 1 GL
- 5 GL

Rendimiento

- 150 m² para encofrados de metal.
- 40 m² para encofrados de madera.



Aditivos



Chema Epox Anclaje 31

Masilla epóxica bicomponente para reparar, unir o rellenar grietas y anclajes en vertical, horizontal y sobre cabeza en columnas, placas, vigas y otras estructuras de concreto.

Se utilizan además en anclaje de fierros, pernos, soportes, tirantes y maquinarias, reparación de aristas y superficies tipo concreto caravista. Adherencia incluso en superficies húmedas, buena resistencia química contra el agua, aceite, gasolina, soluciones salinas, ácidos y álcalis diluïdos, así como aguas residuales.

Presentación

- 5 KG

Rendimiento

- 1.7 - 1.8 Kg / L. de relleno para anclaje.



Chema Epox Anclaje 32

Pegamento epóxico gris bicomponente que otorga excelente adherencia y elevadas resistencias mecánicas. Asegura una unión perfecta entre concreto fresco y endurecido, concreto con metal y otros.

Puede aplicarse como punto de adherencia o para preparar un mortero epóxico de reparación en elementos estructurales de concreto o como relleno de cangrejas. Resistente a la humedad y a los ataques químicos.

Presentaciones

- 1 KG
- 5 KG

Rendimiento

- 0.5 - 0.7 Kg/m². Varía dependiendo de la rugosidad de la superficie.



Aditivos



Chema Junta Flexible de Poliuretano

CHEMA JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO es un sellador elastomérico tixotrópico bicomponente 100% sólidos de curado al frío para juntas de dilatación que actúa como un sello hermético y elástico resistente al envejecimiento y a los diferentes cambios de temperatura y agentes agresivos.

Presentación

- 1 GL

Rendimiento

- Dependerá del ancho y profundidad de la junta.



Chemalac Extra

Laca desmoldante protectora de encofrados, aumenta su duración y facilita el despegado del concreto.

Alta eficiencia como sellador, concentra la lechada del concreto en su parte externa para un concreto caravista de excelente calidad. Requiere Requiere solvente para su aplicación. 32% sólidos

Presentaciones

- 1 GL
- 5 GL

Rendimiento

- 15 - 20 m2 dependiendo de la superficie del concreto.



Aditivos



Chema Plast

Aditivo reductor de agua. Mejora la trabajabilidad del concreto aumentando la resistencia a la penetración de humedad.

Ideal para concreto caravista (de alta resistencia, sin tarrajeos, ni huecos).

Presentaciones

- 1 GL
- 5 GL
- 55 GL

Rendimiento

- La dosis sugerida es 145 ml. a 360 ml. por bolsa de cemento



Chema Primer

Mejorador de adherencia, así como primer para pegar los nuevos enchapes sobre enchapes antiguos, sin necesidad de retirarlos.

Presentaciones

- 1 LT
- 1 GL

Rendimiento

- 5.2 m²/l aproximadamente.



Aditivos



Chema Seal

Impermeabilizante superficial del concreto, mortero, ladrillo pastele-ro y tejas que forma una barrera contra la humedad muy resistente y durable a la intemperie.

Se usa en tanques, piscinas, reservorios y techos. Viene en colores blanco y gris.

Presentaciones

- 1 GL
- 55 GL

Colores

- ● Gris
- ○ Blanco

Rendimiento

- 10 m² por envase de 1 gl.



Chema Techo

Recubrimiento en pasta que sella superficies de concreto, aligerados, pasteleros y fibrablock, impidiendo la penetración del agua. Reem-plaza un mortero impermeable o pastele-ro. Fácil aplicación y viene en colores: blanco, gris y rojo teja.

Presentación

- 1 GL

Rendimiento

- 10 - 15 m² por envase de 1 gl.



Aditivos



Chema Top en polvo

Repara las superficies de cemento o ladrillo afectadas con humedad y salitre. Se aplica luego del Chema Clean Multiuso.

Se usa en jardineras, zócalos, zonas húmedas en paredes y otros. Para efecto duradero se debe solucionar la causa de la humedad (tuberías rotas, malas conexiones, etc.).

Presentación

- 1 GL

Rendimiento

- 9 - 12 m² por envase de 1 gl.



Chema Top tipo Pintura

Listo para aplicar. Repara las superficies de cemento o ladrillo afectadas con humedad y salitre, luego de aplicar el Chema Clean Multiuso. Se usa en jardineras, zócalos, zonas húmedas en paredes y otros.

Para efecto duradero solucionar la causa de la humedad (tuberías rotas, malas conexiones, etc.).

Presentación

- 1 GL

Rendimiento

- Puente de adherencia: 10-12 m² por gl.
- Aditivo para mortero: 1gl por bolsa de cemento



Aditivos



Chemalac

Laca desmoldante protectora de encofrados, aumenta su duración y facilita el despegado del concreto. Alta eficiencia como sellador, concentra la lechada del concreto en su parte externa para un concreto caravista de excelente calidad. Requiere solvente para su aplicación. 42.5% sólidos

Presentación

- 1 GL
- 5 GL

Rendimiento

- 9 - 12 m² por envase de 1 gl.



Chema Primer

Mejorador de adherencia, así como primer para pegar los nuevos enchapes sobre enchapes antiguos, sin necesidad de retirarlos.

Presentación

- 1 GL
- 1 LT

Rendimiento

- Puente de adherencia: 10-12 m² por gl.
- Aditivo para mortero: 1gl por bolsa de cemento



Aditivos



Chema Entrampaire

Incorporador de aire que brinda plasticidad y flexibilidad al concreto lo que evita su fisuramiento con los cambios bruscos de temperatura (hielo y deshielo). Ideal para lugares donde la temperatura desciende a menoa menos 0° C.

Presentación

- 1 GL
- 5 GL
- 55 GL

Rendimiento

- La dosis de CHEMA ENTRAMPAIRE es de 0.01% a 0.25% (4.25 m a 104 ml) del peso del cemento.



Chema Remove

Mejorador de adherencia, así como primer para pegar los nuevos enchapes sobre enchapes antiguos, sin necesidad de retirarlos.

Presentación

- 1 GL
- 1 LT

Rendimiento

- 5 - 7 m² aproximadamente por envase de 1L, varía según el grado de la suciedad a tratar.



Aditivos



Curador Membranil

Curador líquido para todo tipo de clima que, aplicado por aspersión sobre el concreto fresco, forma una membrana que evita la evaporación prematura del agua de amasado. Con ello, se evita grietas o fisuras y se alcanza la fuerza a la compresión deseada o de diseño.

Presentación

- 1 GL
- 5 GL
- 55 GL

Rendimiento

- Se recomienda aplicar 15m²/gal. como máximo para garantizar un espesor de película adecuado.



Removedor de Óxido

es un producto líquido incoloro a base de ácidos y tensoactivos ideal para remover las partes oxidadas de elementos metálicos, sean estos decorativos o estructurales.

Presentación

- 1 GL
- 1 LT

Rendimiento

- Varía de acuerdo a la intensidad de la superficie oxidada



Aditivos



Curador Membranil

Curador líquido para todo tipo de clima que, aplicado por aspersión sobre el concreto fresco, forma una membrana que evita la evaporación prematura del agua de amasado. Con ello, se evita grietas o fisuras y se alcanza la fuerza a la compresión deseada o de diseño.

Presentación

- 1 GL
- 5 GL
- 55 GL

Rendimiento

- Se recomienda aplicar 15m²/gal. como máximo para garantizar un espesor de película adecuado.



Removedor de Óxido

es un producto líquido incoloro a base de ácidos y tensoactivos ideal para remover las partes oxidadas de elementos metálicos, sean estos decorativos o estructurales.

Presentación

- 1 GL
- 1 LT

Rendimiento

- Varía de acuerdo a la intensidad de la superficie oxidada



Aditivos



SikaCem Plastificante

Plastificante es un aditivo líquido para elaborar morteros y hormigones fluidos.

Reduce agua del concreto incrementando la resistencia; NO CONTIENE CLORUROS, de modo que no corroe los metales.

Presentaciones

- 1 GL
- 20 LT

Rendimiento

- Como plastificante: 250 mL por bolsa de cemento de 42.5 Kg.
- Como superplastificante: hasta 500 mL por bolsa de cemento de 42.5 Kg.



Sika - 1 en Polvo

Se emplea en concretos y morteros de cemento en todo tipo de impermeabilizaciones: tarrajes de paredes interiores y exteriores, pisos, sótanos, piscinas, canales, estanques de agua, túneles, tanques, premoldeados, bloques de cemento, entre otros.

Presentación

- 1 KG

Rendimiento

- 1 Polvo por bolsa de cemento (42.5 Kg de cemento).



Aditivos



Sika - 1 Impermeabilizante

Es un aditivo impermeabilizante líquido de fraguado normal para mortero y concreto con propiedades hidrófugas.

Bloquea los capilares y los poros en el sistema cementoso aplicado para proporcionar una barrera de agua efectiva contra la transmisión de agua líquida.

Presentación

- 4 LT
- 20 LT

Rendimiento

- Agregue una parte 1 a 10 partes de agua, lo que equivale a aproximadamente el 3% del contenido de cemento.



Sika AnchorFix - 3001

Es un adhesivo epóxico de dos componentes para el anclaje de barras corrugadas y pernos roscados. Fabricado con una tecnología de alta calidad y libre de estireno.

Ha sido diseñado específicamente para proporcionar una alta resistencia para uso en condiciones secas, húmedas e inundadas en numerosos materiales de base

Presentación

- 600 ML

Rendimiento

- Se asume un desperdicio del 30% en la extrusión inicial y en la perforación llena 3/4 de su profundidad.



Aditivos



Sika Antisol - 5

Es un agente de curado líquido aplicado con aerosol y listo para usar para prevenir la pérdida de agua de la superficie del concreto recién colocado.

Forma un sello microcristalino en los poros del concreto que reduce la tasa de evaporación de la humedad de la mezcla de concreto. La adhesión de los tratamientos posteriores a la superficie del hormigón no se ve afectada.

Presentaciones

- 18 LT

Rendimiento

- Balde x18 l rinde 90 m2.



Sika Boom

Es una espuma de poliuretano, expansiva monocomponente. Rápido curado. Expansión Controlada. Monocomponente, listo para su uso.

Presentación

- 500 ml
- 750 ml

Rendimiento

- Lata x 500 ml, 24 L de Relleno



Aditivos



Sika Grout - 212

Es una mezcla cementicia de alta resistencia, con áridos especiales de granulometría controlada, aditivos de avanzada tecnología, exentos de cloruros y componentes metálicos.

Es un producto listo para su utilización, bastando sólo adicionarle agua para obtener una mezcla de alta resistencia y fluidez. No presenta retracción una vez aplicado en anclajes o bajo placas de asiento debido al efecto expansor que se produce en la mezcla

Presentaciones

- **30 KG**

Rendimiento

- 3.0 - 3.3 litros de agua x bolsa de 30 kg



Sika Grout - 110

Es un producto de alta calidad diseñado para reforzar el concreto en losas y prefabricados. Con fibras de acero que aumentan la resistencia al impacto, fatiga y fisuración, este mortero mejora la ductilidad y absorción de energía del concreto.

Su fácil aplicación y autonivelación lo hacen ideal para maquinarias y estructuras de alta exigencia. Con garantía de 1 año, cumple con normas de resistencia mecánica y fluidez. Asegura una distribución uniforme y anclaje mecánico óptimo en el concreto.

Presentaciones

- **30 KG**

Rendimiento

- Por cada litro de relleno se requiere aproximadamente 2.13 kg



Aditivos



Sika Rep - 500

Es un mortero predosificado de alta calidad, de un componente listo para usar con solo agregar agua, tiene características tixotrópicas que permite ser usado sobre cabeza sin escurrir, está basado en aglomerantes cementicios, fibras sintéticas, microsíllice, aditivos especiales y agregados inertes de granulometría controlada.

Presentación

• **30 KG**

Rendimiento

- 1 bolsa equivale a 16 litros de mezcla preparada.



Sika ImperMur

ImperMur es una resina de impregnación en base acuosa, de color blanco, lista para usarse sobre muros con problemas de humedad y salitre. Sika® ImperMur previene también el crecimiento de musgos y hongos.

Presentaciones

- **1 LT**
- **4 LT**

Rendimiento

- Aproximadamente entre 0.2 y 0.3 litros por mano, dependiendo de la porosidad del sustrato.
- 1 litro = 3.50 a 5.00m² aproximadamente



Aditivos



Sikafill Techo - 5 Fibra

Este producto de alta calidad de la marca Sika ofrece un rendimiento excepcional gracias a su resistencia a los rayos UV, solventes y humedad. Con capacidad de 4 litros y presentación en balde, es ideal para uso interior y exterior.

Presentaciones

- 20 LT
- 4 LT

Rendimiento

- Aprox de 4 m² a 5m² por balde de 4 LT.



Sikafill Techo - 3

Es un recubrimiento elástico impermeable para la impermeabilización flexible de cubiertas y terrazas, sella las fisuras para evitar la filtración y la humedad.

Presentaciones

- 20 LT
- 4 LT

Rendimiento

- Aprox de 4 m² a 5m² por balde de 4 LT.



Aditivos



Separol W-320

W-320 es un agente desmoldante sin disolventes, listo para usar. Es una emulsión, a base de un aceite mineral refinado. Puede ser aplicado en sitios y en plantas prefabricadas. Ha sido especialmente desarrollado para su uso en : Encofrado no absorbente liso. Encofrado no absorbente liso.

Presentación

- 20 LT

Rendimiento

- De 20 – 25 m² en encofrado absorbente (madera) y/o en todo tipo encofrado cuando se aplique con brocha o rodillo.



SikaTop - 107 Seal

es un producto predosificado, de dos componentes, de excelente impermeabilidad, adherencia y resistencias mecánicas, elaborado a base de cemento, áridos de granulometría seleccionada, aditivos especiales y una emulsión de resinas sintéticas.

Presentaciones

- 4 LT

Rendimiento

- Depende de la presión del agua:
3 kg/m² para presiones normales
4 kg/m² para altas presiones



Aditivos



SikaCem Plastificante

Es un aditivo plastificante y reductor de agua de alto rendimiento, diseñado específicamente para la elaboración de morteros y hormigones fluidos. Al optimizar la relación agua/cemento, incrementa de forma directa la resistencia mecánica de tus estructuras.

Presentaciones

- 4 LT
- 20 LT

Rendimiento

- 8-16 bolsas de cemento por envase PET x 4 L



Sikadur-52

se usa para rellenar y sellar grietas y poros en estructuras como edificios, puentes, instalaciones industriales y otras estructuras, por ejemplo, en columnas, vigas, cimientos, paredes, pavimentos y estanques de agua.

Presentación

- 1 KG

Rendimiento

- Depende del ancho y profundidad de las grietas, para 1 litro de relleno se requiere de 1,1 kg



Aditivos



Sikadur-31 HMG

Ideal para anclajes y reparaciones. Este adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resinas epoxicas ofrece alta resistencia a la abrasión e impacto, buena adherencia en superficies húmedas y es apto para unir una amplia variedad de materiales.

Presentaciones

- 1 KG
- 5 KG

Rendimiento

- El consumo aproximado es de 1.7 kg/m² en 1 mm de espesor



Sikadur-32 Gel

es un adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resinas epoxicas, ideal para aplicaciones estructurales en hormigón, piedra, acero, madera y más. Con garantía de 1 año, este pegamento se destaca por su facilidad de aplicación, ausencia de solventes y capacidad de trabajo en bajas temperaturas.

Presentaciones

- 1 KG
- 5 KG

Rendimiento

- 0.50 KG / METRO CUADRADO



2026

casamac



Síguenos en nuestras redes sociales

Jirón Simón Bolívar n°615 - Pilcomayo
Av. Julio Sumar N°250 - El Tambo
Prolongación Tarapacá n°162 - Huancayo
Prolongación Tarapacá n°157 - Huancayo

Brea Dura Losaro

La brea es un tipo de materia orgánica que se forma a partir de la descomposición de restos de plantas y animales en el suelo. Esta sustancia se caracteriza por ser muy pegajosa y difícil de eliminar, lo que hace que sea difícil trabajar en superficies cubiertas de brea. Esta se puede encontrar en diferentes partes del mundo, aunque es más común en zonas tropicales y subtropicales.

PRESENTACIONES

• 1 G1



Asfalto RC-Bayer Max

es un compuesto viscoso que se obtiene de la destilación fraccionada del petróleo y otros componentes activos; los cuales contienen otorgan una excelente resistencia y adherencia a la superficie de aplicación.

PRESENTACIONES

• 1 G1

Asfalto RC-Bayer Max Cilindro

Es un derivado del Petróleo constituido por mezcla de cemento asfáltico y solventes de hidrocarbonados cuyo fluidificante es el kerosene. Se recomienda evitar la exposición del contenido a temperaturas altas para que no se dé su solidificación pues es de aplicación en frío.

PRESENTACIONES

• 1 G1

